

## ACLARATORIA No.2

## Unidad Técnica de Programa

“Programa EuroJusticia de la Secretaría de Estado en el  
Despacho de Seguridad”

**Para:** Posibles Oferentes: **LPN-SS-EUROJUSTICIA-OBRA-002-2017** “Contrato de obra para la construcción/adecuación de obras de infraestructura de tres (3) oficinas de las DPI’s, (Los Dolores / Tegucigalpa, Choloma y La Ceiba)”

**No. de Páginas:** 8

**Fecha:** 06 de julio de 2017

**Remite:** Unidad de Coordinación Técnica del Programa EuroJusticia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.

La Coordinación Técnica del Programa, comunica a las empresas participantes del proceso de **LPN-SS-EUROJUSTICIA-OBRA-002-2017**, con base en la IAO 10.1 y 10.2 **aclaraciones de las ofertas** del Proceso, se emiten las siguientes aclaraciones:

### Consultas y Respuestas:

#### TODOS

1. Es posible hacer una oferta por el ítem de Aire acondicionado que se encuentra dentro de los lotes?

**Respuesta/** No es posible, se adjudicará el 100% de los lotes.

2. Con respecto a la Declaración Jurada que se requiere en los DDL pagina 23 ítem 8 y pagina 24 ítem 10. Se necesita presentar dos tipos de declaraciones juradas? Pues en las bases solo hay un formato de declaración jurada.

**Respuesta/** El formato de Declaración Jurada que se encuentra en la página 24 ítem 10 es la que se encuentra en el documento de licitación y la solicitada en la página 23 ítem 8 es una nota donde la empresa se compromete al Cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el Documento Base de Licitación firmada por el representante legal de la empresa.

3. Favor confirmar si existe un formato de la Garantía de Mantenimiento de Oferta ya que en los Documentos base no se proporciona.

**Respuesta/** El Formato de Garantía de Mantenimiento de Oferta, se encuentra en la Sección X. Formularios de Garantía y/o Fianzas en la Página 83.

4. Para participar en esta Licitación tendremos que haber Precalificado Antes!

[Respuesta/](#)No

5. De encontrar incongruencias entre lo detallado en el documento de especificaciones técnicas y los planos eléctricos ¿Prevalecerá lo indicado en las especificaciones técnicas o lo reflejado en los planos?

[Respuesta/](#)Prevalecerá lo indicado en presupuesto y especificaciones técnicas

### LOTE 2 CHOLOMA

6. En el ítem 9 Demoliciones Varias: ¿Qué tipo de demoliciones son, paredes, castillos, se necesita saber para colocar un costo?

[Respuesta/](#) Este ítem corresponde a la demolición de baños existentes en la parte exterior

7. Especificación del tipo de cemento a utilizar

[Respuesta/](#)Cemento comercial.

8. Especificar resistencia de concreto para elementos estructurales

[Respuesta/](#)Para elementos verticales y horizontales como ser Castillo, jambas, soleras utilizar Concreto 3000 PSI

9. Para elementos estructurales como ser vigas, losas, columnas utilizar concreto de 4000 PSI

Especificar resistencia del acero de refuerzo.

[Respuesta/](#) Grado 60

10. Los muebles desmontados, ¿Serán reinstalados o almacenados, que accesorios se reemplazarán? ¿Dónde se deben almacenar? ¿Distancia de acarreo? En planos 8A/22 y 8B/22 están indicadas sisas de varias dimensiones y colores, pero en cantidades de obra no está indicadas. Aclarar cómo se va a pagar estas sisas. Especificaciones de perfilaría de aluminio y vidrio en puertas y ventanas.

[Respuesta/](#) Los muebles desmontados serán removidos y entregados con nota de inventario de lo desmontado a la supervisión. Serán entregados en las mismas instalaciones de la remodelación

8A/22 y 8B/22 las sisas tendrán que estar contemplada dentro del valor de la pintura exterior ya que para eso se indica el diseño de pintura en fachadas arquitectónicas.

La perfilaría es de aluminio anodizado de 1.5 mm blanco, malla fija y vidrio fijo incoloro de ¼ pulgada.

11. Ítems #5, #6 y #7 favor indicar dimensiones de boquetes.

[Respuesta/](#) Los boquetes de puertas y ventanas se encuentran señalados en plano ARQ 03/22

Plano de Yuxtaposición.

12. Ítems #13 y #14, detallar dimensiones de puertas y ventanas. ¿Se debe incluir la reinstalación de estos?

**Respuesta/** Estas puertas serán solamente desinstaladas y las dimensiones se encuentran señaladas en el plano ARQ 03/22 Plano de Yuxtaposición. La altura de las puertas es de 2.10 y las ventanas tienen un antepecho de 1.00 m y una altura de 1.10 m

13. Ítem #21 "Castillo C-1..." la descripción en cantidades de obra y especificaciones, difiere de las indicaciones en plano 10/22. ¿Cuál es la indicación correcta?

**Respuesta/** La indicación correcta es la de presupuesto.

14. Ítems #25 y #26 En especificaciones indica que las paredes de bloque son simples. Confirmar esta especificación.

**Respuesta/** Son paredes de bloque simple.

15. Construcción de losa de concreto reforzado para colocación de generador de 1.70 x 2.00 concreto de 4,00 psi y refuerzo de varilla de 3/8" a ambos sentidos @ 0.10 m

**Respuesta/** Es en piso (terreno natural).

### **LOTE 3 CEIBA**

16. ¿Qué tipo de pintura se debe cotizar la línea más alta o término medio? Ejemplo en pinturas sur la marca goldtex es la línea más alta y la sur es el término medio. En protecto la línea más alta es la high standard y el pro plus es el término medio. Favor aclarar qué tipo de pintura cotizar.

**Respuesta/** Se Mantiene la Especificación.

17. ¿La pared a impermeabilizar que especificaciones hay a utilizar?

**Respuesta/** Las descritas en las Especificaciones Técnicas.

18. Los circuitos eléctricos serán conducidos en tubo de pvc o emt o poliducto. Favor aclarar.

**Respuesta/** Lo descrito en las Especificaciones Técnicas.

19. ¿Hay alguna marca para el modelo de cerámica de piso y de pared?

**Respuesta/** Maca como tal no, solamente que responda a los requerimientos señalados en las especificaciones técnicas.

20. En la instalación de tuberías de aguas negras, aguas lluvias y agua potable hay que incluir la excavación y relleno de tuberías en el costo unitario ya que no se ve ningún ítem para excavación

y relleno.

**Respuesta/** Existe el Ítem 71 EL Presupuesto, Instalaciones Hidrosanitarias, incluye accesorios, excavaciones, rellenos, resanes en paredes y pisos existentes en la parte de instalaciones hidrosanitarias en la que se encuentra incluido de forma global por lo que se debe verificar en situ la cantidad de obra de esas actividades.

21. En el cielo falso suspendido la lámina a cotizar es 2x4 o 2x2. En el presupuesto dice 2x4 y en los planos 2x2.

**Respuesta/** En presupuesto Ítem 24 Suministro e instalación de Cielo falso tipo yeso vinil 2x4 (estampado) se mantiene la especificación. (2x4).

22. Nos puede confirmar si el cielo falso va pintado según plano o es un error de planos.

**Respuesta/** Existe un detalle de cielo falso en el área de recepción y atención al ciudadano, ese es el que va pintado y la pintura está considerada en la pintura interior.

23. La cerámica se pegará sobre la cerámica ya que no hay ninguna actividad de demoler la cerámica existente.

**Respuesta/** Se colocará sobre la cerámica existente.

24. Especificar que se demolerá de acuerdo a Ítem #14 DPI Ceiba, ya que esta Global

**Respuesta/** Ya que en la etapa de preliminares están especificadas las demoliciones de paredes ya sea de bloque y tabla yeso, cielo falso, demolición de cerámica en pared de baño, demolición de aceras existentes; estas demoliciones competen las que no se incluyen en los ítems de demoliciones anteriores como ser jardineras o estructuras de concreto exéntese en las áreas exteriores

25. Favor indicar la capacidad, brindar datos técnicos y aclarar lo que se deberá incluir en el Ítem conexión eléctrica de bomba y tanque

**Respuesta/** En este ítem se incluye la conexión de los paneles, dispositivos de control, cableado y accesorios eléctricos que incurra en la conexión de la bomba y el tanque, la conexión eléctrica de la bomba será de acuerdo a la especificación de la bomba y el tanque hidroneumático proporcionados.

26. Rotulaciones con códigos C-3 : favor especificar dimensiones y material de dicho rótulos



**Respuesta/** Ítem C-3. Son rótulos comerciales que se encuentran en venta en cualquier ferretería, en las especificaciones técnicas se encuentran descritos.

27. Cisterna código D-16 : favor especificar dimensiones, material (ladrillo ò bloque ) resistencia del concreto , adjuntar planos

**Respuesta/** Las dimensiones de la cisterna se señalan en el mismo Ítem 83 Código D-16 Cisterna

5.45 x3x3.20 (Capacidad 14,000 galones, incluye impermeabilización.


Las especificaciones y detalle constructivo de la cisterna se encuentran en el Plano ARQ. 17/18 Detalles 3. Se adjunta plano nuevamente.

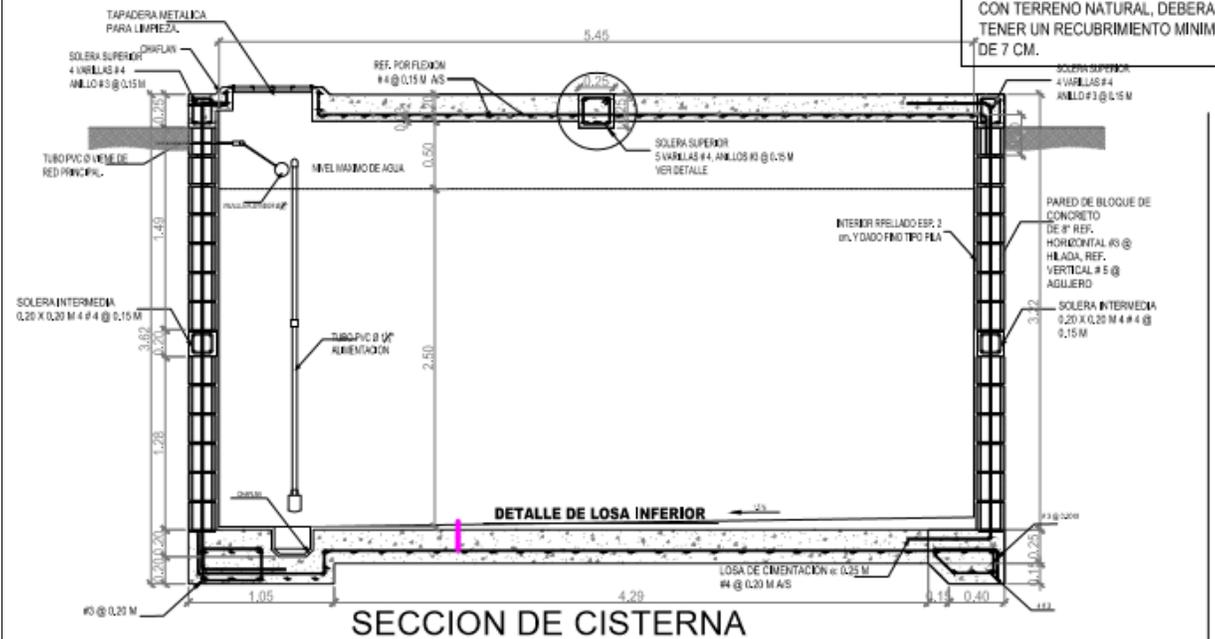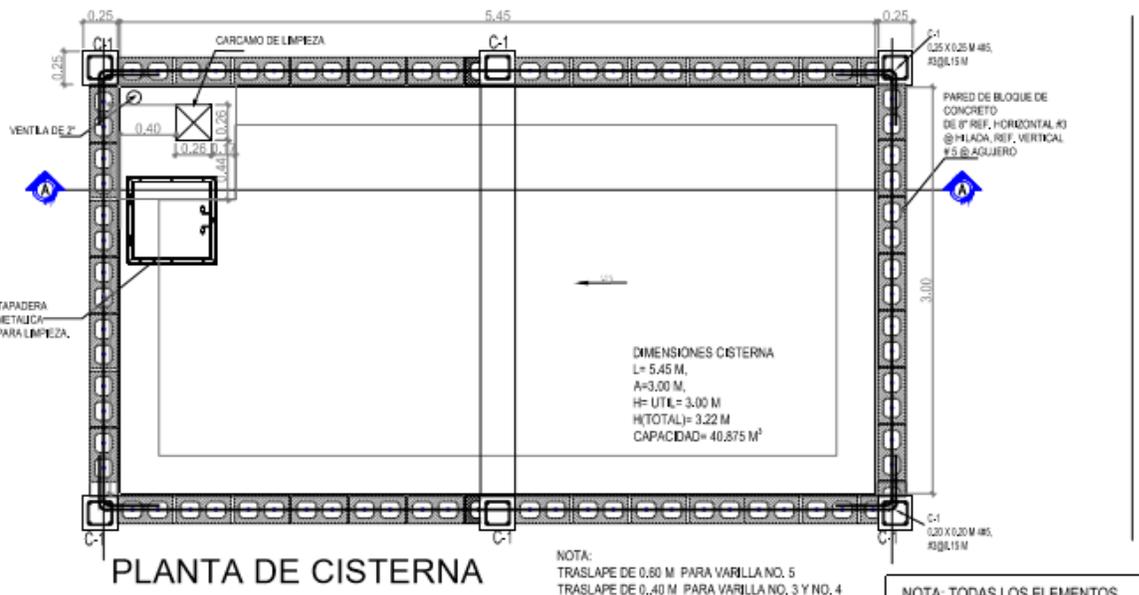

28. CUNETA CON REJILLA CÓDIGO G-13 : favor especificar; dimensiones, resistencia del concreto o material a utilizar, adjuntar planos de la misma

**Respuesta/** La resistencia de concreto se encuentra descrito en las especificaciones técnicas de dicha actividad del documento enviado; la cual se adjunta a continuación.

La especificación de la cuneta incluyendo la rejilla se encuentran en el Plano ARQ 17/18 Detalles 3, se adjunta plano nuevamente

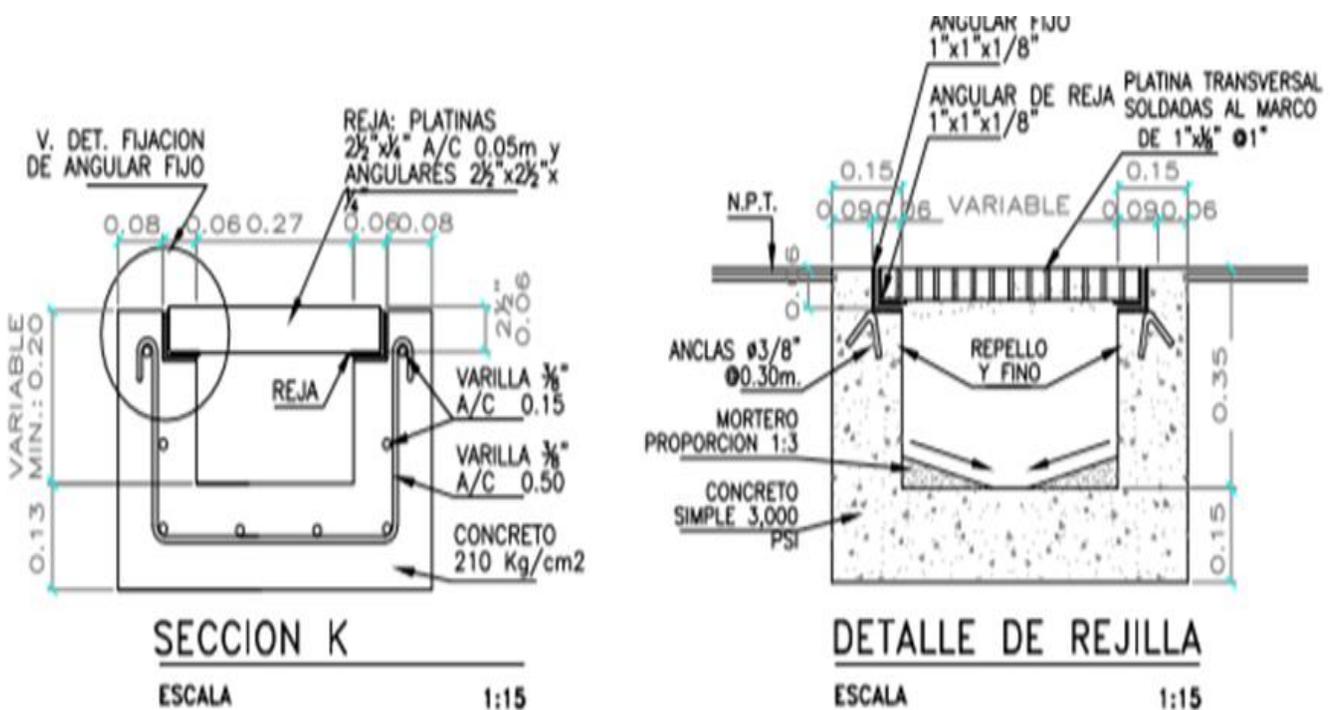

29. Portón corredizo metálico código G-18: favor especificar calibre de lamina, dimensiones, tipo de pintura, accesorios, adjuntar planos del mismo.

**Respuesta/** Se encuentra descrito en las especificaciones técnicas de dicha actividad del documento enviado; la cual se adjunta a continuación.

El detalle constructivos de la cuneta incluyendo la rejilla se encuentran en el Plano ARQ 18/18 Detalles 4, se adjunta plano nuevamente



### **LOTE 1. LOS DOLORES**

30. Durante la visita de campo, se nos notificó que no se realizarían obras de cimentación, sin embargo, en el formato de oferta se menciona obras de excavación estructural (Ítem A9) Relleno de material selecto (Ítem A10), Cimentación de mampostería (B2) y Solera Inferior (B3), Se solicita aclarar si estas obras se deben ofertar o no.

**Respuesta/** Los Ítems A9, A10, B2 Y B3 si deben ser considerados; ya que corresponden a trabajos de cimentación para las paredes de vidrio sobre los ejes C, F y G correspondientes a Pv/1, Pv/2 y Pv/3.