


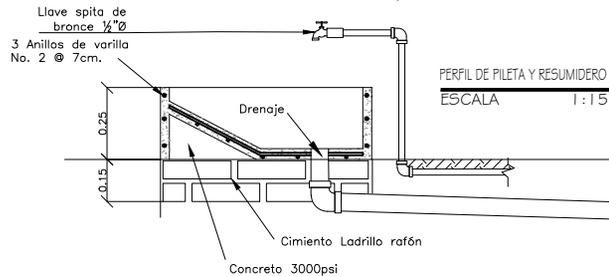


REF. VERTICAL: 4 Varillas No. 2 @0.27
REF. HORIZONTAL: 3 Varillas No. 2 @0.10
Recubrimiento: 2.50 cm.


REFUERZO DE POSTES
(Acero grado 40)

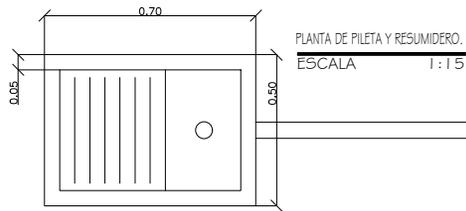


4 varillas No. 3; Cruzeta con varilla No. 2 @ 0.25 m
Recubrimiento: 2.50 cm

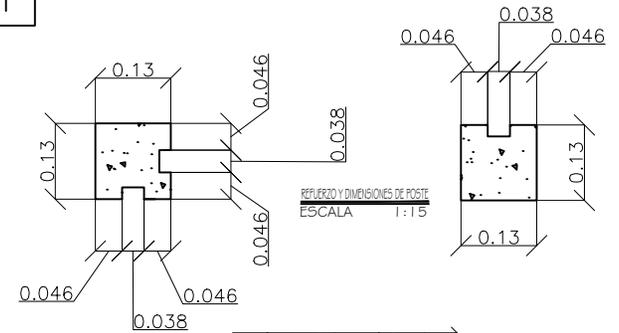

2 mts de tubería 2" pvc sdr 64



2 mts de tubería 2" pvc sdr 64

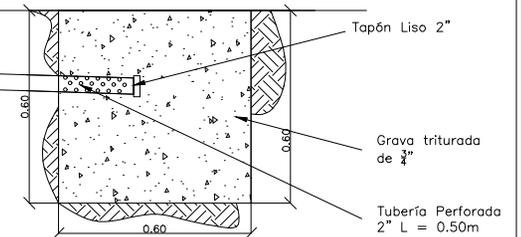

DIBUJO Y DISEÑO: EQUIPO DE GESTIÓN		REVISÓ Y APROBÓ: PASVC HND-014-B		CONTENIDO: LETRINA CIERRE HIDRÁULICO CON ADEMADO DE PIEDRA. DETALLES DE LOSA Y POSTE PREFABRICADO			
UBICACION: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUYA		PROYECTO: CONSTRUCCION LETRINAS PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN VALLE DE COMAYAGUA		ESCALA: LAS INDICADAS	HOJA: 4/4		